

MS-0-10102


Separátor. Technické údaje a rozmery

Separator. Technical data and dimensions

ING. ČASTULÍK

TECHNOLÓGIE SPRACOVANIA ODPADOV

WASTE PROCESSING TECHNOLOGIES

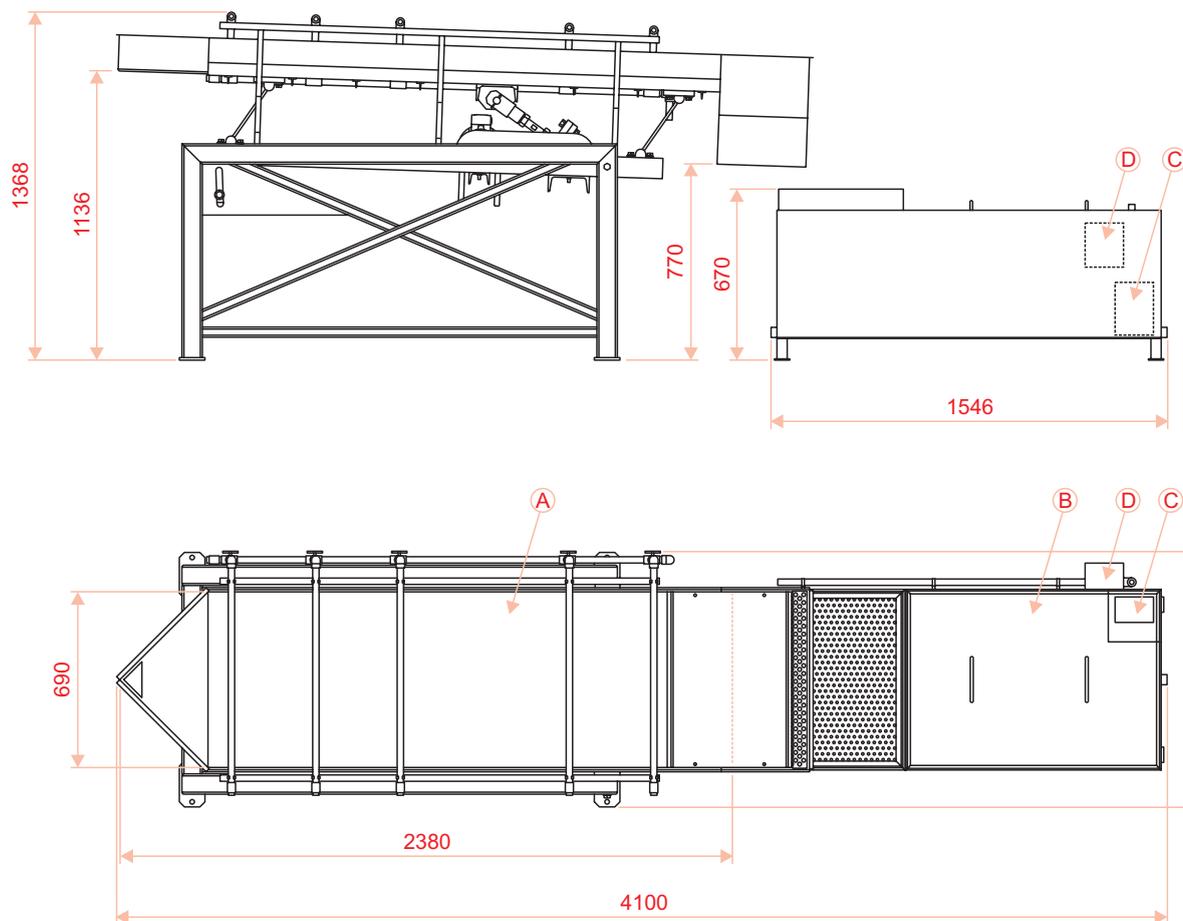

A Triediaci stôl
Sorting table

B Nádrž
Tank

C Čerpadlo
Pump

D Filter

Dodáva sa na požiadanie ako príplatková výbava
Filter
Supplied on request as the optional equipment

Elektrický príkon hlavného pohonu (kW)	Electric input of the main drive (kW)	1.1
Maximálna frekvencia kmitov stola (1/s)	Maximum frequency of oscillations of the table (1/s)	9.3
Trysky - typ / počet (ks)	Nozzles - type / number (pcs)	LECHLER / 16
Čerpadlo cirkulujúcej vody - typ	Circulating water pump - type	WILO
Elektrický príkon čerpadla (W)	Electric input of the pump (W)	600
Maximálny výtlak čerpadla(m)	Maximum pump displacement (m)	10.5
Maximálny prietok čerpadla (m ³ /h)	Maximum pump flow (m ³ /h)	22
Sedimentačné komory nádrže (počet)	Sedimentation chambers in the tank (number)	3
Obsah vody v nádrži (l)	Amount of water in the tank (l)	490
Hmotnosť separátora s nádržou (kg)	Mass of the separator with tank (kg)	1310
Šírka triediacej plochy (mm)	Width of the sorting area (mm)	690
Dĺžka triediacej plochy (mm)	Length of the sorting area (mm)	2380
Výkon separácie pre káble s izoláciou (kg/h)	Separation output for cables with insulation (kg/h)	200
Povrchová úprava (šedá)	Finish (grey)	RAL 7026
Vybrané časti povrchu (červená)	Selected parts of the device (red)	RAL 3020

ING. ČASTULÍK, s.r.o.

Sídlo / Site: Ľubovníková 24, 84107 Bratislava, Slovakia
Prevádzka / Factory: Malacká 58, 90031 Stupava, Slovakia

GSM_O2: 00421 915 054 958
GSM_Orange: 00421 908 729 250

E-mail: castulik@castulik.sk
www.drvice.sk